


**TECH**  **20 mm**

**revigres**



VANTAGENS • ADVANTAGES • AVANTAGES • VENTAJAS

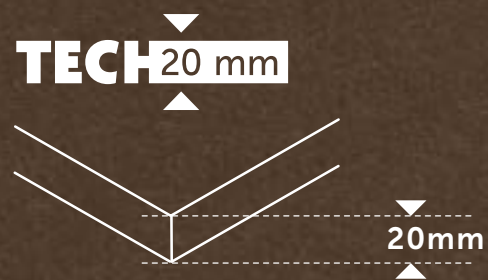

FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO  
EASY AND QUICK TO APPLY  
FACILE ET RAPIDE À POSER  
FÁCIL Y RÁPIDA APLICACIÓN



ELEVADA DURABILIDADE  
HIGH DURABILITY  
HAUTE DURABILITÉ  
ALTA DURABILIDAD



RESISTÊNCIA AO FOGO  
RESISTANCE TO FIRE  
RÉSISTANCE AU FEU  
RESISTENCIA AL FUEGO



ECO EFICIENTE: AMOVÍVEL, REUTILIZÁVEL E VERSÁTIL (COMPATÍVEL COM DIVERSOS SISTEMAS)  
ECO-EFFICIENT: REMOVABLE, REUSABLE AND VERSATILE (COMPATIBLE WITH DIFFERENT SYSTEMS)  
ÉCO-EFFICIENT: PORTABLE, REUTILISABLE ET VERSATILE (COMPATIBLE AVEC DIFFÉRENTS SYSTÈMES)  
ECOEFICIENTE: PORTÁTIL, REUTILIZABLE Y VERSÁTIL (COMPATIBLE CON VARIOS SISTEMAS)



ATRAVÉS DA APLICAÇÃO A SECO, PODE SER COLOCADO SOBRE GRAVILHA, RELVA E SUPERFÍCIES IRREGULARES  
DRY LAYING ON GRAVEL, GRASS AND UNEVEN SURFACES  
GRÂCE À UNE POSE À SEC, CE CARRELAGE PEUT ÊTRE POSÉ SUR DU GRAVIER, DU GAZON ET DES SURFACES IRRÉGULIÈRES  
SI SE APLICA EN SECO SE PUEDE COLOCAR SOBRE GRAVILLA, HIERBA, SUPERFICIES IRREGULARES



PAVIMENTOS TÉCNICOS SOBRELAVADOS. FÁCIL ACESSO A SISTEMAS OCULTOS  
RAISED FLOOR: EASY ACCESS TO CONCEALED SYSTEMS  
PLANCHERS TECHNIQUES SURÉLEVÉS. ACCÈS FACILE AUX SYSTÈMES NON APPARENTS  
PAVIMENTOS TÉCNICOS ELEVADOS. FÁCIL ACCESO A LOS SISTEMAS OCULTOS



FÁCIL MANUTENÇÃO - PRODUTOS DE LIMPEZA NEUTROS E POUCA ÁGUA  
EASY MAINTAIN - NEUTRAL, CHEMICAL-FREE AGENTS AND LITTLE WATER  
FACILE À ENTREtenir - PRODUITS D'ENTRETIEN NEUTRES, SANS PRODUITS CHIMIQUES ET AVEC UNE FAIBLE QUANTITÉ D'EAU  
FÁCIL MANTENIMIENTO - PRODUCTOS NEUTROS DE LIMPIEZA, SIN QUÍMICOS Y POCA AGUA.




RESISTÊNCIA A GRANDES AMPLITUDES TÉRMICAS (-40° ATÉ + 70° C)  
TOLERANCE TO WIDE TEMPERATURE RANGE (-40° TO + 70° C)  
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE (-40° À + 70° C)  
RESISTENTE A AMPLITUDES TÉRMICAS (DE -40° A + 70° C)



RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS, A QUÍMICOS E À RADIAÇÃO UV  
RESISTANCE TO STAINING, CHEMICALS AND TO UV RADIATION  
RÉSISTANCE AUX TACHES, AUX SUBSTANCES CHIMIQUES ET AUX RAYONS UV  
RESISTENCIA A MANCHAS, QUÍMICOS Y RADIACIÓN UV



RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AO IMPACTO  
IDEAL PARA JARDINS, PARQUES, TERRAÇOS E ESPAÇOS PRIVADOS OU PÚBLICOS DE ALTO TRÁFEGO  
RESISTANT TO WEAR AND IMPACT  
IDEAL FOR GARDENS, PARKS, TERRACES AND PRIVATE OR HEAVY-DUTY PUBLIC SPACES  
RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX CHOCS  
IDÉALE POUR LES JARDINS, LES PARCS, LES TERRASSES ET LES ESPACES PRIVÉS OU PUBLICS À FORT TRAFIC  
RESISTENCIA AL DESGASTE Y AL IMPACTO  
IDEAL PARA JARDINES, PARQUES, TERRAZAS Y ESPACIOS PRIVADOS O PÚBLICOS CON UN ALTO NIVEL DE TRÁFICO

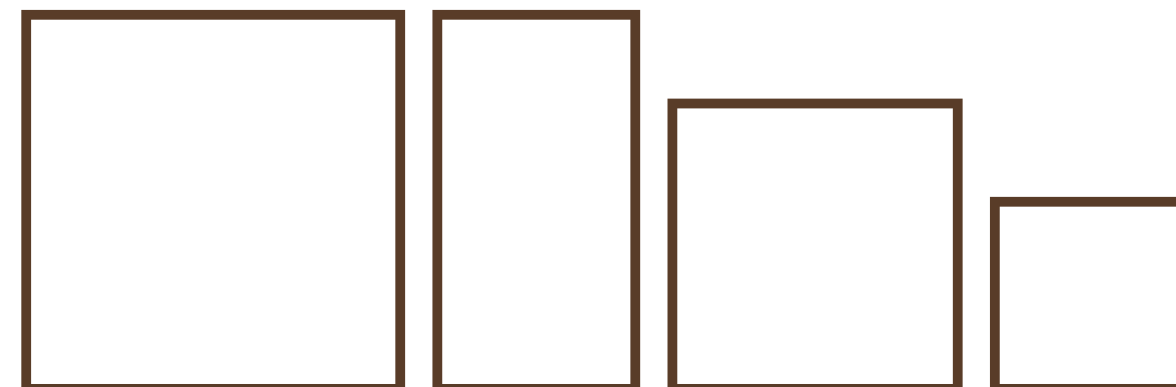

118,6x118,6 cm

59,2x118,6 cm

88,9x88,9 cm

59,2x59,2 cm

LIMESTONE 20 mm

[ 59,2x59,2 cm • 88,9x88,9 cm • 59,2x118,6 cm • 118,6x118,6 cm]

02

LAVASTONE 20 mm

[ 59,2x59,2 cm • 59,2x118,6 cm]

04

BLEND 20 mm

[ 88,9x88,9 cm • 59,2x118,6 cm • 118,6x118,6 cm]

08

ANTISLIP URBAN 20 mm

[ 59,2x59,2 cm]

14

USEFUL INFORMATION

20

INFORMAÇÕES ÚTEIS • INFORMATIONS UTILES • INFORMACIÓN ÚTIL



# LIMESTONE **TECH** 20 mm



LIMESTONE MIST 20 mm

ATÉ 16 DESENHOS  
UP TO 16 DESIGNS  
JUSQU'À 16 DESSINS  
HASTA 16 DISEÑOS

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.  
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.  
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.  
Para lograr un efecto global más real y armonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
Antislip: Products that minimize the risk of slipping.  
Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



## LIMESTONE MIST 20 mm



-	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P106</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DKK72Q41	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD32Q41	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
-	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P135</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42



## LIMESTONE SAND 20 mm



-	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P106</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DK72Q31	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD32Q31	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
-	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P135</b>	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42



LAVASTONE PLATINA 20 mm



## LAVASTONE PLATINA 20 mm




-	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P106</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD351V1	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42

ATÉ 12 DESENHOS  
UP TO 12 DESIGNS  
JUSQU'À 12 DESSINS  
HASTA 12 DISEÑOS

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.  
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.  
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.  
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

**Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.**  
Antislip: Products that minimize the risk of slipping.  
**Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.**  
Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

 **Produtos que integram alguns materiais reciclados.**  
Products that incorporate some recycled materials.  
**Produits intégrant quelques matériaux recyclés.**  
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.



## LAVASTONE BONE 20 mm



-	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P106</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD32Q01	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42



## LAVASTONE CRAFT 20 mm



-	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P106</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD32Q21	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42



## LAVASTONE BEGE 20 mm



-	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P106</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD32Q11	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42



## LAVASTONE FOG 20 mm



-	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P106</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
-	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42



BLEND DESERT 20 mm



BLEND DESERT 20 mm



## BLEND DESERT 20 mm




312DK72Q71	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V3	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD32Q71	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V3	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DX32Q71	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P135</b>	V3	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42

ATÉ 12 DESENHOS  
UP TO 12 DESIGNS  
JUSQU'À 12 DESSINS  
HASTA 12 DISEÑOS

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.  
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.  
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.  
Para lograr un efecto global más real y armonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

**Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.**  
Antislip: Products that minimize the risk of slipping.  
**Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.**  
Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

 **Produtos que integram alguns materiais reciclados.**  
Products that incorporate some recycled materials.  
**Produits intégrant quelques matériaux recyclés.**  
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.



BLEND FOG 20 mm



## BLEND FOG 20 mm



312DK72Q81	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V3	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DD32Q81	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P130</b>	V3	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
312DX32Q81	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	<b>P135</b>	V3	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42








ANTISLIP URBAN BONE 20 mm



- 59,2x59,2x2,00 cm RECT P103 V2 4 class 3 C R11 36+ ≥0,42

ATÉ 12 DESENHOS  
UP TO 12 DESIGNS  
JUSQU'À 12 DESSINS  
HASTA 12 DISEÑOS

Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
Antislip: Products that minimize the risk of slipping.  
Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

 Produtos que integram alguns materiais reciclados.  
Products that incorporate some recycled materials.  
Produits intégrant quelques matériaux recyclés.  
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.

ANTISLIP URBAN BONE 20 mm



ANTISLIP URBAN OFFWHITE 20 mm



- 59,2x59,2x2,00 cm RECT P103 V2 4 class 3 C R11 36+ ≥0,42



ANTISLIP URBAN CRAFT 20 mm



- 59,2x59,2x2,00 cm RECT P103 V2 4 class 3 C R11 36+ ≥0,42



ANTISLIP URBAN FOG 20 mm



- 59,2x59,2x2,00 cm RECT P103 V2 4 class 3 C R11 36+ ≥0,42



ANTISLIP URBAN GRIS 20 mm



- 59,2x59,2x2,00 cm RECT P103 V2 4 class 3 C R11 36+ ≥0,42



ANTISLIP URBAN GRIS 20 mm

TIPOLOGIAS DE PRODUTOS · TYPES OF PRODUCTS · TYPOLOGIES DE PRODUITS · TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS

**P** REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO  
 FULL BODY PORCELAIN WALL/FLOOR TILES  
 REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE  
 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRÉS PORCELÁNICO TÉCNICO

VARIAÇÕES DE TONALIDADE · COLOUR VARIATIONS · VARIATIONS DE TONALITÉ · VARIACIONES DE TONALIDAD

- V2** VARIAÇÃO MÉDIA: produto com evidente variação cromática.  
 MEDIUM VARIATION: product with visible colour variation.  
 VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente.  
 VARIACIÓN MEDIA: producto con evidente variación cromática.
- V3** VARIAÇÃO FORTE: produto com forte variação cromática.  
 HIGH VARIATION: product with strong colour variation.  
 VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.  
 VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.
- V4** VARIAÇÃO MUITO FORTE: produto com intensa variação cromática.  
 VERY WIDE RANGE: product with intense colour variation.  
 VARIATION TRÈS FORTE: produit présentant une intense variation de couleur.  
 VARIACIÓN MUY FUERTE: producto con intensa variación cromática.

TIPOS DE APLICAÇÃO · TYPES OF USE · TYPES D'APPLICATION · TIPOS DE APLICACIÓN

- 2** TRÁFEGO MÉDIO  
 MEDIUM TRAFFIC  
 TRAFIC MOYEN  
 TRÁFICO MEDIO
- 3** TRÁFEGO MÉDIO-FORTE  
 MEDIUM HEAVY TRAFFIC  
 TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ  
 TRÁFICO MEDIO FUERTE
- 4** TRÁFEGO FORTE  
 HEAVY TRAFFIC  
 TRAFIC ÉLEVÉ  
 TRÁFICO FUERTE
- 5** TRÁFEGO MUITO FORTE  
 VERY HEAVY TRAFFIC  
 TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ  
 TRÁFICO MUY FUERTE

PEÇAS COMPLEMENTARES · FITTINGS · PIECES SPECIALES · PIEZES SUPLEMENTARIAS

**GRELHA DE TRANSBORDAMENTO**  
 14,5x59,8x2 cm **P127**

**GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO**  
 2 PEÇAS - PIECES  
 14,5x59,8x2 cm **P237**

**CANTO INTERIOR BOLEADO**  
 2 PEÇAS - PIECES  
 29,6x59,8x2 **P237**

**CANTO EXTERIOR BOLEADO**  
 2 PEÇAS - PIECES  
 29,6x59,8x2 **P237**

**DG CF**  
 29,6x59,8x4 cm **P157**

**DG CF CANTO**  
 29,6x59,8x4 cm **P247**

**DG BOLEADO**  
 29,6x59,8x2 cm **P115**

Disponíveis noutros formatos mediante consulta.  
 Other sizes available on request.  
 Disponibles dans d'autres formats sur demande.  
 Disponible en otros formatos bajo presupuesto.

EMBALAGENS E PESOS · PACKING LIST AND WEIGHTS · EMBALAGES ET POIDS · EMBALAJES Y PESOS

	PEÇAS · PIECES			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
	SIZE	THICKNESS	THICKNESS	PZ	M²	KG	CX	M²	KG
59,2x59,2 cm	ANTISLIP RECT	20,0 ±0,5mm		2	0.70	30.10	32	22.4	1033
88,9x88,9 cm	ANTISLIP RECT	20,0 ±0,5mm		1	0.78	36.25	24	18.72	895
59,2x118,6 cm	ANTISLIP RECT	20,0 ±0,5mm		1	0.70	32.53	30	21	1000.90
118,6x118,6 cm	ANTISLIP RECT	20,0 ±0,5mm		1	1.40	65.06	16	22.40	1065.96

# USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS · INFORMATIONS UTILES · INFORMACIÓN ÚTIL



## TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEST METHODS MÉTODOS DE ENSAIO	STANDARD / NORMA	FULL BODY PORCELAIN TILES GRES PORCELÁNICO TÉCNICO GRUPO . GROUP BIA UGL (EN 14411)	
			AVERAGE VALUES / VALORES MÉDIO	ANTISLIP RECT / MATT RECT
ISO 10545-2	Length and width Comprimento e largura	± 0.9 mm [N < 15 cm] ± 0.6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,1% máx ± 1.0 mm	
	Deviation of mean thickness from manufacturing thickness Desvio da espessura média para a espessura de fabrico	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 5% máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5% máx ± 0.5 mm	
	Straightness of the edges Retilinearidade das arestas	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.0 mm	
	Orthogonality Ortogonalidade	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.5 mm	
	Surface flatness Planaridade da superfície	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.8 mm	
	Surface quality (% defect-free) Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)	≥ 95%	Compliant Cumpre	
ISO 10545-3	Water absorption Absorção de água	< 0,5%	< 0,05%	
ISO 10545-4	Rupture modulus (N/mm <sup>2</sup> ) Módulo de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> )	> 35	> 45	
	Bending Strength (N): Resistência à Flexão (N):			
	Thickness 20 mm Espessura 20 mm	≥ 1300	> 13500	
ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion (Removed volume/mm <sup>3</sup> ) Resistência à abrasão profunda (Volume removido/mm <sup>3</sup> )	< 175	< 120	
ISO 10545-8	Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C)	Test method available Método de ensaio disponível	≤ 8,0x10 <sup>-6</sup> / °C	
ISO 10545-9	Resistance to thermal shock Resistência ao choque térmico	Required Exigida	Resistant Resiste	
ISO 10545-12	Resistance to frost Resistência ao gelo	Required Exigida	Without visible defects Sem defeitos visíveis	
ISO 10545-13 (a)	Resistance to Acids and High Concentration Bases Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração	The producer declares the classification O produtor declara a classificação	Type HA Classe HA	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração		Type LA Classe LA	
	Resistance to Household Chemicals and Swimming pool water additives Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas	Min. Type B Min. Classe B	Type A Classe A	
ISO 10545-14	Resistance to staining Resistência a manchas	Test method available Método de ensaio disponível	Type 5 Classe 5	
DIN 51130	Anti slip resistance Resistência ao escorregamento	Max R13 Máx R13	R11	
DIN 51097		Max C Máx C	C	
ENV 12633		Max type 3 Máx classe 3	Class 3	
BS 7976		Declared reference value Valor de referência declarado	36+	
ANSI A137.1		Declared reference value (DCOF) <sup>(d)</sup> Valor de referência declarado	≥0,42	
EN 13823. EN 9239-1		Reaction to fire Reacção ao fogo	A1 <sub>n</sub>	Type A1 <sub>n</sub> / Type A1 Classe A1 <sub>n</sub> / Classe A1

## NOTAS · NOTES

- (a) Exceto ao ácido fluorídrico.  
Except hydrofluoric acid.
- (c) Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.  
The products can be used with underfloor heating.
- (d) DCOF ≥ 0.42 espaços interiores expectável de serem utilizados húmidos.  
DCOF ≥ 0.42 interior spaces expected to be used wet.
- Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empeno.
  - As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.
  - Valores típicos que correspondem a valores de referência de inspeção e ensaio.
  - Estão indicados os valores considerados mais relevantes das Características Técnicas dos vários produtos. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: revigres@revigres.pt
- In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.
  - Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.
  - Typical values corresponding to inspection and testing reference values.
  - The values considered to be most significant in terms of the Technical Properties of all products are specified. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

**BIM**

BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM  
BIM OBJECT LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS BIM  
BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM

# Revigrés

Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.

## ÁGUEDA:

Apartado 1 • 3754-001 BARRÔ AGD • Portugal Tel. +351 234 660 100 (a) GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

## LISBOA:

Pç. José Fontana 26 A-C • 1050-129 LISBOA • Portugal Tel. +351 213 170 280 (a) GPS 38.730144 N, 9.144978 W

## SHOWROOM ÁGUEDA:

2ª a 6ª feira: 9.00-18.00h

Monday to Friday: 9.00am-6.00pm

## SHOWROOM LISBOA:

2ª a 6ª feira: 9.00-19.00h; Sábado 9.30-13.00h

Monday to Friday: 9.00am-7.00pm; Saturday:9.30am-1.00pm

revigrés@revigrés.pt

[www.revigrés.com](http://www.revigrés.com)

(a) custos de chamada para rede fixa nacional

