LIGHT **XL**

revigres

LIGHT XL — no formato 120x278cm — combina uma espessura reduzida (6mm) com uma elevada resistência técnica, introduzindo a elegância e funcionalidade que vão ao encontro das atuais tendências da arquitetura.
A sua espessura reduzida é indicada para remodelações, sem a necessidade de demolição.

LIGHT XL - 120x278cm - combines reduced thickness (6mm) with high technical strength, introducing the elegance and functionality of contemporary architecture trends.
Its reduced thickness is ideal for renovation without the hassle of demolition.

LIGHT XL - au format 120x278cm - associe une épaisseur réduite (6mm) à une résistance technique élevée, en introduisant une élégance et une fonctionnalité qui sont en phase avec les tendances architecturales actuelles.
Son épaisseur réduite est idéale pour rénover sans avoir à démolir.

LIGHT XL — en el formato 120x278cm — combina un espesor reducido (6mm) con una alta resistencia técnica, combinando elegancia y funcionalidad de acuerdo con las actuales tendencias de la arquitectura.
Su espesor reducido lo hace indicado para remodelaciones sin necesidad de demolición.

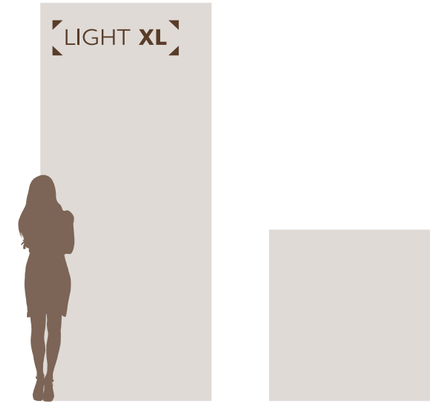

118,6x277,8 cm
119,8x277,8 cm
(47”x109”)

118,6x118,6 cm
119,8x118,6 cm
(47”x47”)

TUSCANY CLASSIC 02
[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

LIMESTONE 06
[119,8x277,8 cm • 119,8x119,8 cm]

TRAVERTINO CLASSIC 10
[118,6x118,6 cm]

GRIGIO DAMASCO 12
[118,6x277,8 cm • 119,8x277,8 cm • 118,6x118,6 cm • 119,8x119,8 cm]

SILVER ROOTS 14
[118,6x277,8 cm • 119,8x277,8 cm • 118,6x118,6 cm • 119,8x119,8 cm]

CALACATTA CLASSIC 16
[119,8x277,8 cm • 119,8x119,8 cm]

STATUARIO WHITE 18
[119,8x277,8 cm • 119,8x119,8 cm]

BLEND 20
[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

RULE 28
[119,8x277,8 cm]

CITYZEN 32
[118,6x118,6 cm • 119,8x119,8 cm]

LOCUS 36
[118,6x118,6 cm]

USEFUL INFORMATION 39
INFORMAÇÕES ÚTEIS • INFORMATIONS UTILES • **INFORMACIÓN ÚTIL**

revigres

TUSCANY CLASSIC LIGHT XL

TUSCANY CLASSIC IVORY

TECH 3D

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

TUSCANY CLASSIC IVORY

312BX3Q981	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX4Q981	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	-	-	-	-	-	-

TUSCANY CLASSIC LIGHT XL

TUSCANY CLASSIC SAND

TECH 3D

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

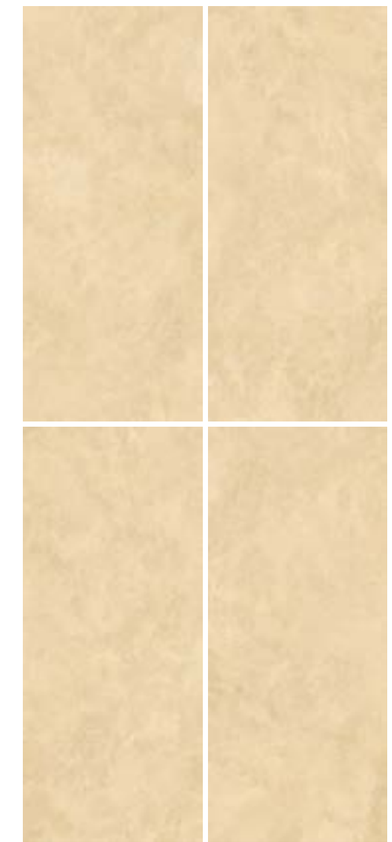

TUSCANY CLASSIC SAND

312BX31Q11	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX41Q11	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	-	-	-	-	-	-

LIMESTONE LIGHT XL

(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (119,8x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

LIMESTONE SAND (*)

3021X35V31	119,8x119,8x0,90 cm	RECT	**P120**	V2	4	class 2	B	R10	36+	≥0,42
302DX35V31	119,8x119,8x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
3021X45V31	119,8x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V2	-	-	-	-	-	-

LIMESTONE LIGHT XL

LIMESTONE MIST

(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (119,8x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

LIMESTONE MIST (*)

3021X35V21	119,8x119,8x0,90 cm	RECT	**P120**	V2	4	class 2	B	R10	36+	≥0,42
302DX35V21	119,8x119,8x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
3021X45V21	119,8x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V2	-	-	-	-	-	-

TRAVERTINO CLASSIC

TRAVERTINO CLASSIC SAND

TECH **3D**

GRAPHIC VARIATION

Até 8 desenhos
Up to 8 designs
Jusqu'à 8 dessins
Hasta 8 diseños

(*) Disponível em breve.
(*) Available soon.
(*) Bientôt disponible.
(*) Disponible pronto.

TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	-	V3	3	class 2	B	R10	36+	≥0,42

TRAVERTINO CLASSIC SAND (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	-	V3	3	class 2	B	R10	36+	≥0,42

GRIGIO DAMASCO LIGHT XL

GRIGIO DAMASCO

TECH 3D

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm) MATT RECT
(119,8x277,8 cm) POL

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

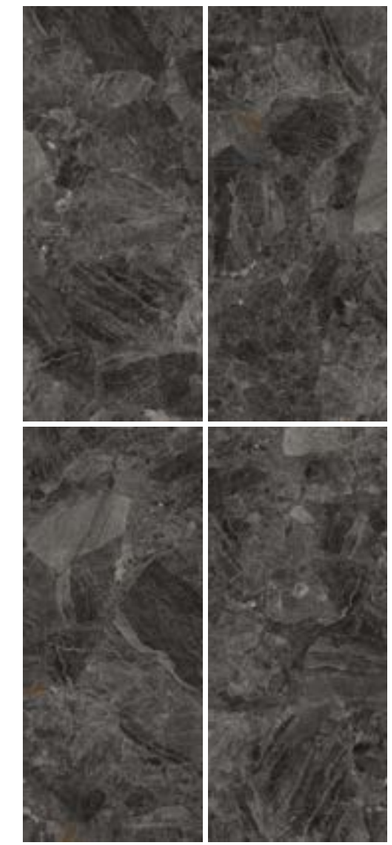

GRIGIO DAMASCO

311BX3Q631	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V3	3	class 2	A	R9	36+	≥0,42
3112X3Q631	119,8x119,8x0,90 cm	POL	**P155**	V3	1	-	-	-	-	-
311BX4Q631	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V3	-	-	-	-	-	-
3012X4Q631	119,8x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V3	-	-	-	-	-	-

SILVER ROOTS

LIGHT **XL**

TECH **3D**

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm) MATT RECT
(119,8x277,8 cm) POL

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

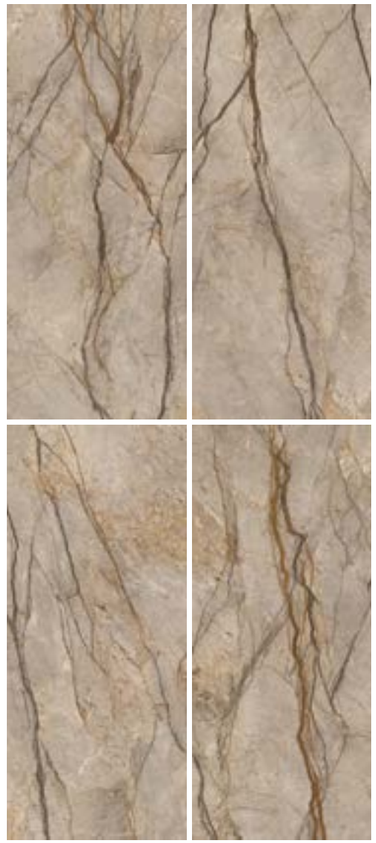

SILVER ROOTS

311BX3Q641	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V3	3	class 2	A	R9	36+	≥0,42
3112X3Q641	119,8x119,8x0,90 cm	POL	**P155**	V3	2	-	-	-	-	-
311BX4Q641	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V3	-	-	-	-	-	-
3012X4Q641	119,8x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V3	-	-	-	-	-	-

CALACATTA CLASSIC LIGHT XL

CALACATTA CLASSIC

GRAPHIC VARIATION (119,8x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

CALACATTA CLASSIC

301BX33V71	119,8x119,8x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V4	3	class 1	≥0,42
3012X33V71	119,8x119,8x0,90 cm	POL	**P140**	V4	2	-	-
301BX43V71	119,8x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V4	-	-	-
3012X43V71	119,8x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V4	-	-	-

STATUARIO WHITE

LIGHT XL

STATUARIO WHITE

GRAPHIC VARIATION (119,8x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

STATUARIO WHITE

301BX3U901	119,8x119,8x0,90 cm	MATT RECT	**P127**	V4	3	class 1	≥0,42
3012X3U901	119,8x119,8x0,90 cm	POL	**P140**	V4	2	-	-
301BX4U901	119,8x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P149**	V4	-	-	-
3012X4U901	119,8x277,8x0,60 cm	POL	**P173**	V4	-	-	-

BLEND LIGHT XL

TECH 3D

BLEND OFFWHITE

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

BLEND OFFWHITE

312BX31Q21	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX41Q21	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	-	-	-	-	-	-

BLEND LIGHT XL

TECH **3D**

(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

BLEND FOG (*)

312BX31Q31	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX41Q31	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	-	-	-	-	-	-

BLEND LIGHT XL

TECH 3D

(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

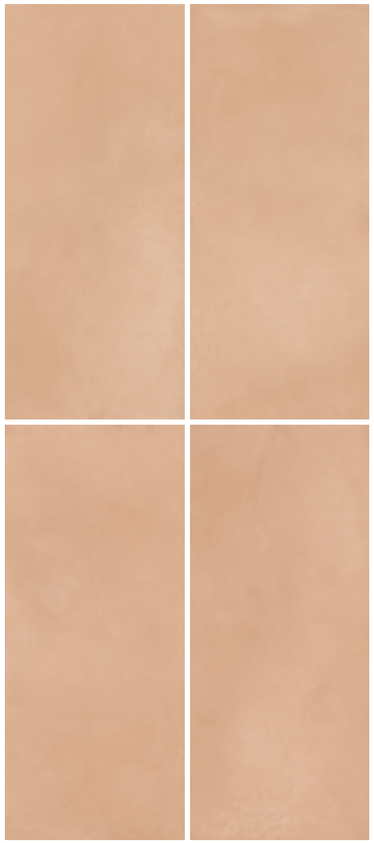

BLEND DESERT(*)

312BX3Q991	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX4Q991	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	-	-	-	-	-	-

BLEND LIGHT XL

TECH 3D

BLEND MINT

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

BLEND MINT

312BX31Q41	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX41Q41	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	**P145**	V3	-	-	-	-	-	-

RULE LIGHT XL

RULE ALLOY

RULE ALLOY

3021X4V711	119,8x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V3

GRAPHIC VARIATION (119,8x277,8 cm)

Até 3 desenhos
Up to 3 designs
Jusqu'à 3 dessins
Hasta 3 diseños

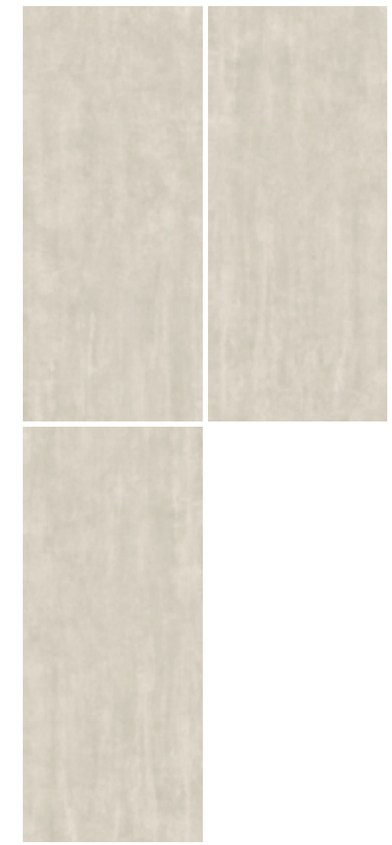

RULE ALLOY • RULE SMOG

RULE SMOG

3021X4V721	119,8x277,8x0,60 cm	RECT	**P145**	V3

GRAPHIC VARIATION (119,8x277,8 cm)

Até 3 desenhos
Up to 3 designs
Jusqu'à 3 dessins
Hasta 3 diseños

CITYZEN

CITYZEN GRIS

GRAPHIC VARIATION

Até 8 desenhos
Up to 8 designs
Jusqu'à 8 dessins
Hasta 8 diseños

CITYZEN FOG

302BX315U1	119,8x119,8x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42

CITYZEN GRIS

302BX318U1	119,8x119,8x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42
302DX318U1	119,8x119,8x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	class 3	B	R11	36+	≥0,42

CITYZEN

CITYZEN OFFWHITE (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	-	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42

CITYZEN BONE

302BX316U1	119,8x119,8x0,90 cm	MATT RECT	**P120**	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42
302DX316U1	119,8x119,8x0,90 cm	ANTISLIP RECT	**P120**	V2	4	class 3	B	R11	36+	≥0,42

CITYZEN CARBON (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	-	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42

GRAPHIC VARIATION

Até 8 desenhos
Up to 8 designs
Jusqu'à 8 dessins
Hasta 8 diseños

(*) Disponível em breve.
(*) Available soon.
(*) Bientôt disponible.
(*) Disponible pronto.

LOCUS BONE

LOCUS

GRAPHIC VARIATION

Até 8 desenhos
Up to 8 designs
Jusqu'à 8 dessins
Hasta 8 diseños

(*) Disponível em breve.
(*) Available soon.
(*) Bientôt disponible.
(*) Disponible pronto.

LOCUS BONE (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	-	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
-	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	-	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42

LOCUS ALLOY (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	-	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
-	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	-	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42

(*) Disponível em breve.
(*) Available soon.
(*) Bientôt disponible.
(*) Disponible pronto.

LOCUS SMOG (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	-	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
-	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	-	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42

LOCUS GRIS (*)

-	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	-	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
-	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	-	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42

USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS · INFORMATIONS UTILES · INFORMACIÓN ÚTIL

TIPOLOGIAS DE PRODUTOS · TYPES OF PRODUCTS · **TYPOLOGIES DE PRODUITS** · TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS

REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO
FULL BODY PORCELAIN WALL/FLOOR TILES
REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRES PORCELÁNICO TÉCNICO

GLAZED PORCELAIN WALL/FLOOR TILES
REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELÂNICO ESMALTADO
REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÈS CÉRAME EMAILÉ
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

VARIAÇÕES DE TONALIDADE . COLOUR VARIATIONS . **VARIATIONS DE TONALITÉ** . VARIACIONES DE TONALIDAD

V2
VARIAÇÃO MÉDIA: produto com evidente variação cromática.
MEDIUM VARIATION: product with visible colour variation.
VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente.
VARIACIÓN MEDIA: producto con evidente variación cromática.

V3
VARIAÇÃO FORTE: produto com forte variação cromática.
HIGH VARIATION: product with strong colour variation.
VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.
VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.

V4
VARIAÇÃO MUITO FORTE: produto com intensa variação cromática.
VERY WIDE RANGE: product with intense colour variation.
VARIATION TRÈS FORTE: produit présentant une intense variation de couleur.
VARIACIÓN MUY FUERTE: producto con intensa variación cromática.

TIPOS DE APLICAÇÃO . TYPES OF USE . **TYPES D'APPLICATION** . TIPOS DE APLICACIÓN

2
TRÁFEGO MÉDIO
MEDIUM TRAFFIC
TRAFIC MOYEN
TRÁFICO MEDIO

3
TRÁFEGO MÉDIO-FORTE
MEDIUM HEAVY TRAFFIC
TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ
TRÁFICO MEDIO FUERTE

4
TRÁFEGO FORTE
HEAVY TRAFFIC
TRAFIC ÉLEVÉ
TRÁFICO FUERTE

5
TRÁFEGO MUITO FORTE
VERY HEAVY TRAFFIC
TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ
TRÁFICO MUY FUERTE

PEÇAS COMPLEMENTARES · FITTINGS · **PIECES SPECIALES** · PIEZES SUPLEMENTARIAS



	PEÇA · PIECE
DG	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36
29,5x118,6 cm	P96

	PEÇA · PIECE
RB	MATT RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28



	PEÇA · PIECE
DG CF	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157



	PEÇA · PIECE
DG CF SS	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P157



	PEÇA · PIECE
DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P207

DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 10 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 10 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 10 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

EMBALAGENS E PESOS · PACKING LIST AND WEIGHTS · **EMBALAGES ET POIDS** · EMBALAJES Y PESOS

PEÇAS · PIECES			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
			PZ	M²	KG	CX	M²	KG
118,6x118,6 cm	MATT RECT	9,0 ±5%	1	1.40	27.31	32	44.80	899.05
119,8x119,8 cm	POL	9,0 ±5%	1	1.44	28.10	32	46.08	924.20
118,6x277,8 cm	MATT RECT	6,0 ±5%	1	3.29	50.40	18	59.22	932.20
119,8x277,8 cm	POL	6,0 ±5%	1	3.33	50.40	18	59.94	932.20

Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.
Delivered in a wooden box: price on request.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS · INFORMATIONS UTILES · INFORMACIÓN ÚTIL

LIGHT **XL**

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEST METHODS MÉTODOS DE ENSAIO	STANDARD / NORMA	GLAZED PORCELAIN TILES GRÈS PORCELANICO ESMALTADO GRUPO . GROUP BIA GL (EN 14411) **(C)**		FULL BODY PORCELAIN TILES GRÈS PORCELANICO TECNICO GRUPO . GROUP BIA UGL (EN 14411)
			AVERAGE VALUES / VALORES MÉDIOS		AVERAGE VALUES / VALORES MÉDIO
			MATT RECT	POL	ANTISLIP RECT / MATT RECT
ISO 10545-2	Length and width Comprimento e largura	± 0.9 mm [N < 15 cm] ± 0.6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm
ISO 10545-2	Deviation of mean thickness from manufacturing thickness Desvio da espessura média para a espessura de fabrico	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 5% máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm
ISO 10545-2	Straightness of the edges Retilinearidade das arestas	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm
ISO 10545-2	Orthogonality Ortogonalidade	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm
ISO 10545-2	Surface flatness Planaridade da superfície	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,2% máx ± 1.8 mm	± 0,3% máx ± 1.8 mm
ISO 10545-2	Surface quality (% defect-free) Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)	≥ 95%	Cumpre Compliant	Compliant Cumpre	Compliant Cumpre
ISO 10545-3	Water absorption Absorção de água	< 0,5%	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,05%
ISO 10545-4	Rupture modulus (N/mm²) Módulo de Ruptura (N/mm²)	> 35	> 40	> 40	> 45
ISO 10545-4	Bending Strength (N): Resistência à Flexão (N):				
ISO 10545-4	9,0 mm ≤ Thickness ≤ 11,5 mm 9,0 mm ≤ Espessura ≤ 11,5 mm	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500
ISO 10545-4	8,2 mm ≤ Thickness ≤ 9,0 mm 8,2 mm ≤ Espessura ≤ 9,0 mm	≥ 1300	> 2000	> 2000	> 2000
ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion (Removed volume/mm³) Resistência à abrasão profunda (Volume removido/mm³)	< 175	-	-	< 120
ISO 10545-8	Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C)	Test method available Método de ensaio disponível	≤ 8,0x10⁻⁶/°C	≤ 8,0x10⁻⁶/°C	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C
ISO 10545-9	Resistance to thermal shock Resistência ao choque térmico	Required Exigida	-	-	Resistant Resiste
ISO 10545-12	Resistance to frost Resistência ao gelo	Required Exigida	Resistant Sem defeitos visíveis	Resistant Sem defeitos visíveis	Without visible defects Sem defeitos visíveis
ISO 10545-13 (a)	Resistance to Acids and High Concentration Bases Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração	The producer declares the classification O produtor declara a classificação	Type Ha Classe Ha	Test available Ensaio disponível	Type HA Classe HA
ISO 10545-13 (a)	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração		Type LA Classe LA	Min. Classe LB Min. Type LB	Type LA Classe LA
ISO 10545-13 (a)	Resistance to Household Chemicals and Swimming pool water additives Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas	Min. Type B Mín. Classe B	Type A Classe A	Ensaio disponível Test available	Type A Classe A
ISO 10545-14	Resistance to staining Resistência a manchas	Test method available Método de ensaio disponível	Type 5 Classe 5	Min. Class 3 Min. Type 3	Type 5 Classe 5
DIN 51130	Anti slip resistance Resistência ao escorregamento	Max R13 Máx R13	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível
DIN 51097	Anti slip resistance Resistência ao escorregamento	Max C Máx C	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível
ENV 12633	Anti slip resistance Resistência ao escorregamento	Max type 3 Máx classe 3	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível
BS 7976	Anti slip resistance Resistência ao escorregamento	Declared reference value Valor de referência declarado	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível
ANSI A137.1	Anti slip resistance Resistência ao escorregamento	Declared reference value (DCOF) (d) Valor de referência declarado	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível
EN 13823, EN 9239-1	Reaction to fire Reacção ao fogo	$A1_{FL}$	Type $A1_{FL}$ / Type A1 Classe $A1_{FL}$ / Classe A1	Type $A1_{FL}$ / Type A1 Classe $A1_{FL}$ / Classe A1	Type $A1_{FL}$ / Type A1 Classe $A1_{FL}$ / Classe A1

BiM

BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM
BIM OBJECT LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS BIM
BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM

Produtos que integram alguns materiais reciclados.
Products that incorporate some recycled materials.
Produits intégrant quelques matériaux recyclés.
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.

TECH **3D**

Com a tecnologia TECH 3D de impressão digital de última geração, a Revigrés introduz superfícies inovadoras, em que a gráfica e texturas dos materiais cerâmicos convergem na perfeição, conferindo-lhes um efeito sensorial ultrarrealista.

Thanks to state-of-the-art TECH 3D digital printing technology, Revigrés introduces innovative tiles, where the graphics and textures of ceramic materials converge perfectly, conveying an ultra-realistic sensory.

Avec la technologie Tech 3D d'impression numérique de dernière génération, Revigrés introduit des surfaces innovantes, où les graphismes et les textures des matériaux céramiques convergent à la perfection, en leur conférant un effet sensoriel ultraréaliste.

Con la tecnología de impresión digital de última generación Tech 3D, Revigrés introduce superficies innovadoras, en las que los gráficos y las texturas de los materiales cerámicos convergen a la perfección, aportándoles un efecto sensorial ultrarrealista.

This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.

Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.

Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.

Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

NOTAS · NOTES

(a) Exceto ao ácido fluorídico.
Except hydrofluoric acid.

(c) Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.
The products can be used with underfloor heating.

(d) DCOF ≥ 0.42 espaços interiores expectável de serem utilizados húmidos.
DCOF ≥ 0.42 interior spaces expected to be used wet.

1. Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empeno.
2. As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.
3. Valores típicos que correspondem a valores de referência de inspeção e ensaio.
4. Estão indicados os valores considerados mais relevantes das Características Técnicas dos vários produtos. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: revigres@revigres.pt

1. In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.
2. Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.
3. Typical values corresponding to inspection and testing reference values.
4. The values considered to be most significant in terms of the Technical Properties of all products are specified. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

Revigrés
Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.

ÁGUEDA:
Apartado 1 • 3754-001 BARRÔ AGD • Portugal Tel. +351 234 660 100 (a) GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

LISBOA:
Pç. José Fontana 26 A-C • 1050-129 LISBOA • Portugal Tel. +351 213 170 280 (a) GPS 38.730144 N, 9.144978 W

SHOWROOM ÁGUEDA:
2ª a 6ª feira: 9.00-18.00h
Monday to Friday: 9.00am-6.00pm

SHOWROOM LISBOA:
2ª a 6ª feira: 9.00-19.00h; Sábado 9.30-13.00h
Monday to Friday: 9.00am-7.00pm; Saturday:9.30am-1.00pm

revigres@revigres.pt
www.revigres.com

(a) custos de chamada para rede fixa nacional

CERTIFICAÇÃO apcer NP 4457 NP 4469
CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001
IQNET
CE 05

2025/Abr