

[LIGHT XL]

revigres



LIGHT XL — no formato 120x278cm — combina uma espessura reduzida (6mm) com uma elevada resistência técnica, introduzindo a elegância e funcionalidade que vão ao encontro das atuais tendências da arquitetura.

A sua espessura reduzida é indicada para remodelações, sem a necessidade de demolição.

LIGHT XL - 120x278cm - combines reduced thickness (6mm) with high technical strength, introducing the elegance and functionality of contemporary architecture trends.


Its reduced thickness is ideal for renovation without the hassle of demolition.

LIGHT XL - au format 120x278cm - associe une épaisseur réduite (6mm) à une résistance technique élevée, en introduisant une élégance et une fonctionnalité qui sont en phase avec les tendances architecturales actuelles.

Son épaisseur réduite est idéale pour rénover sans avoir à démolir.

LIGHT XL — en el formato 120x278cm — combina un espesor reducido (6mm) con una alta resistencia técnica, combinando elegancia y funcionalidad de acuerdo con las actuales tendencias de la arquitectura.

Su espesor reducido lo hace indicado para remodelaciones sin necesidad de demolición.

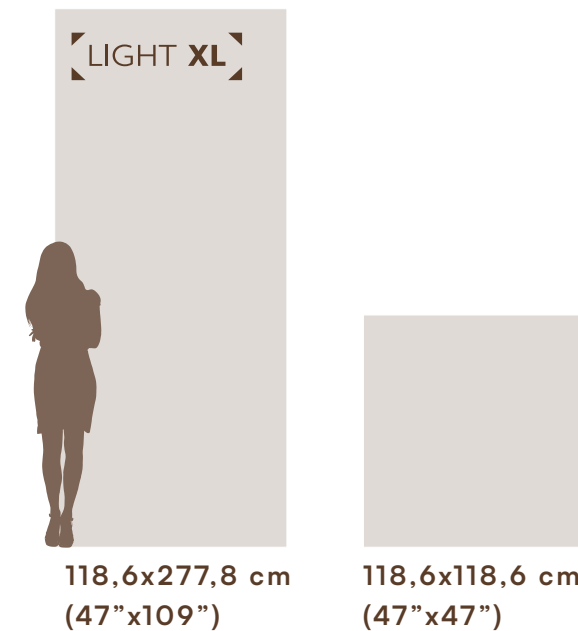

TRAVERTINO CLASSIC

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

TUSCANY CLASSIC

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

LIMESTONE

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

GRIGIO DAMASCO

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

SILVER ROOTS

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

CALACATTA CLASSIC

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

STATUARIO WHITE

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

BLEND

[118,6x277,8 cm • 118,6x118,6 cm]

RULE

[118,6x277,8 cm]

CITYZEN

[118,6x118,6 cm]

LOCUS

[118,6x118,6 cm]

USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS • INFORMATIONS UTILES • INFORMACIÓN ÚTIL





TRAVERTINO CLASSIC SAND

TRAVERTINO CLASSIC LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



TRAVERTINO CLASSIC SAND

3121X381V1	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	P120	V3	3	class 2	B	R10	36+	≥0,42
3121X481V1	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-



TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE

TRAVERTINO CLASSIC LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE

3121X380V1	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	P120	V3	3	class 2	B	R10	36+	≥0,42	
3121X480V1	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-	




TUSCANY CLASSIC IVORY

TUSCANY CLASSIC LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

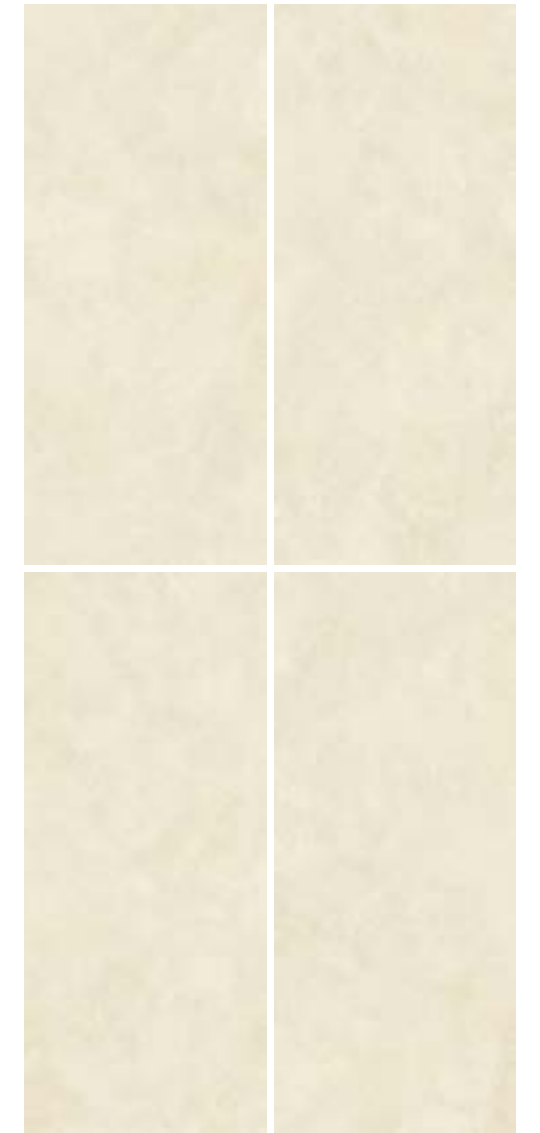

TUSCANY CLASSIC IVORY

										
312BX3Q981	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX4Q981	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-



TUSCANY CLASSIC SAND

TUSCANY CLASSIC LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



TUSCANY CLASSIC SAND

312BX31Q11	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX41Q11	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-



LIMESTONE SAND

LIMESTONE LIGHT XL



(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



LIMESTONE SAND (*)



3121X35V31	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	P120	V2	4	class 2	B	R10	36+	≥0,42
312DX35V31	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
3121X45V31	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	P145	V2	-	-	-	-	-	-



LIMESTONE MIST

LIMESTONE LIGHT XL



(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



LIMESTONE MIST (*)



3121X35V21	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	P120	V2	4	class 2	B	R10	36+	≥0,42
312DX35V21	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42
3121X45V21	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	P145	V2	-	-	-	-	-	-




GRIGIO DAMASCO

GRIGIO DAMASCO LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

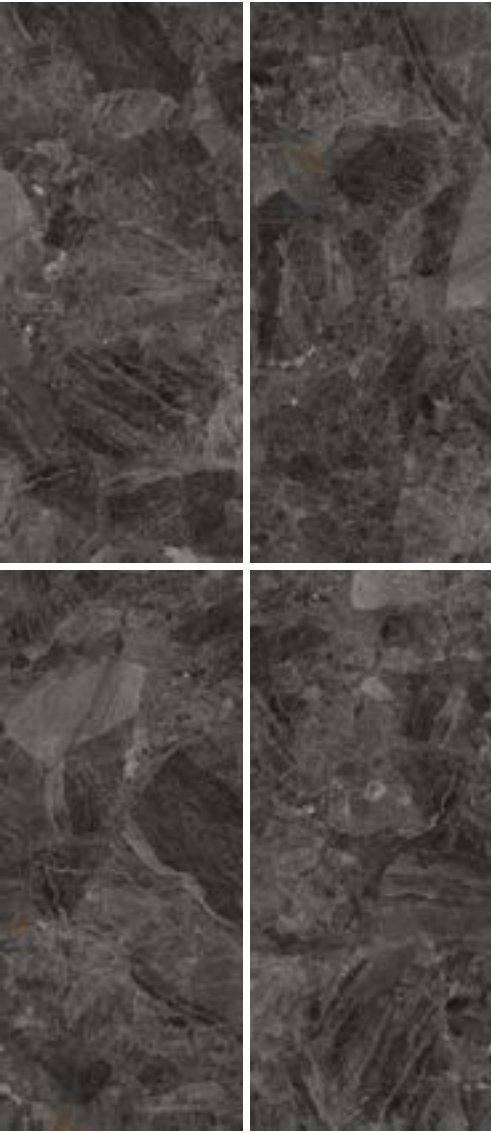

GRIGIO DAMASCO

										
311BX3Q631	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P127	V3	3	class 2	A	R9	36+	≥0,42
3112X3Q631	118,6x118,6x0,90 cm	POL	P155	V3	1	-	-	-	-	-
311BX4Q631	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P149	V3	-	-	-	-	-	-
3112X4Q631	118,6x277,8x0,60 cm	POL	P173	V3	-	-	-	-	-	-




SILVER ROOTS

SILVER ROOTS LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

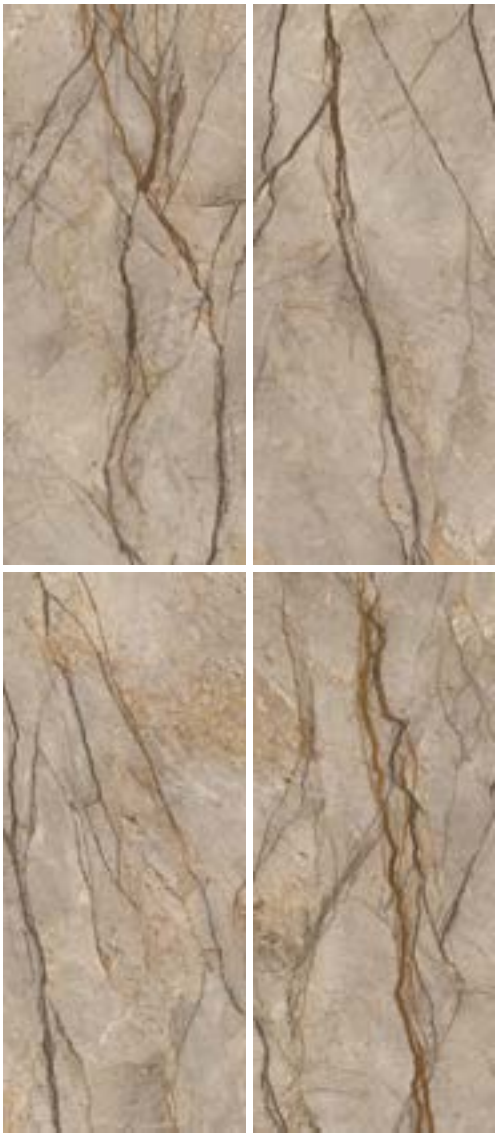

SILVER ROOTS

311BX3Q641	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P127	V3	3	class 2	A	R9	36+	≥0,42
3112X3Q641	118,6x118,6x0,90 cm	POL	P155	V3	2	-	-	-	-	-
311BX4Q641	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P149	V3	-	-	-	-	-	-
3112X4Q641	118,6x277,8x0,60 cm	POL	P173	V3	-	-	-	-	-	-





CALACATTA CLASSIC

CALACATTA CLASSIC LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



CALACATTA CLASSIC

311BX33V71	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P127	V4	3	class 1	≥0,42
3112X33V71	118,6x118,6x0,90 cm	POL	P140	V4	2	-	-
311BX43V71	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P149	V4	-	-	-
3112X43V71	118,6x277,8x0,60 cm	POL	P173	V4	-	-	-



STATUARIO WHITE

STATUARIO WHITE LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



STATUARIO WHITE

311BX3U901	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P127	V4	3	class 1	≥0,42
3112X3U901	118,6x118,6x0,90 cm	POL	P140	V4	2	-	-
311BX4U901	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P149	V4	-	-	-
3112X4U901	118,6x277,8x0,60 cm	POL	P173	V4	-	-	-



BLEND OFFWHITE

BLEND LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



BLEND OFFWHITE

										
312BX31Q21	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX41Q21	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-



BLEND FOG

BLEND LIGHT XL



(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



BLEND FOG (*)

312BX31Q31	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42	
312BX41Q31	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-	



BLEND DESERT


BLEND LIGHT XL



(*) Também disponível em 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Also available in 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) Également disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.
(*) También disponible en 118,6x118,6x2,00 cm ANTISLIP RECT.

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

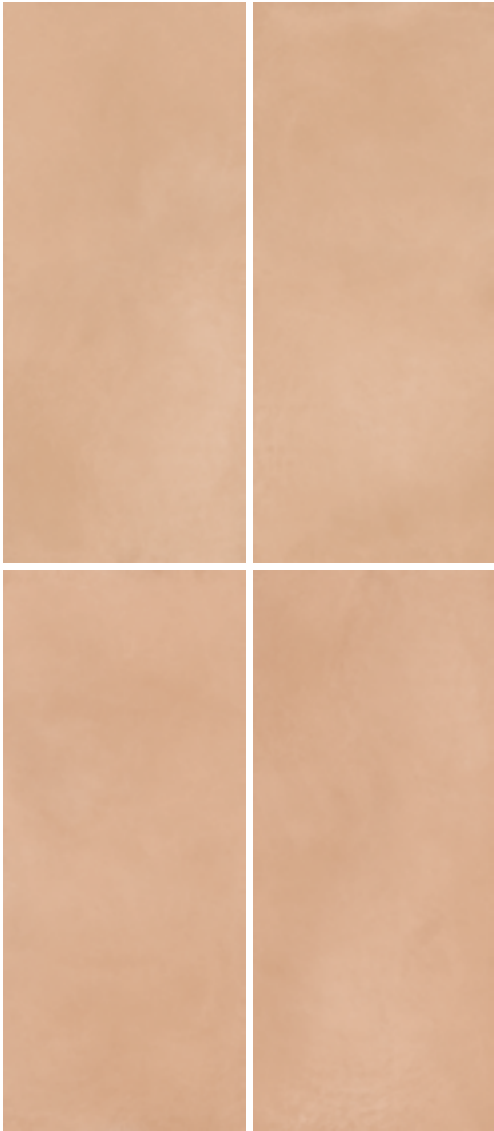

BLEND DESERT (*)

											
312BX3Q991	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42	
312BX4Q991	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-	-



BLEND MINT

BLEND LIGHT XL



GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños



BLEND MINT

312BX31Q41	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V3	3	class 1	A	R9	36+	≥0,42
312BX41Q41	118,6x277,8x0,60 cm	MATT RECT	P145	V3	-	-	-	-	-	-



RULE ALLOY

RULE LIGHT XL

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 3 desenhos
Up to 3 designs
Jusqu'à 3 dessins
Hasta 3 diseños



RULE ALLOY

3121X4V711	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	P145	V3
------------	---------------------	------	------	----



RULE ALLOY • RULE SMOG

RULE LIGHT XL

GRAPHIC VARIATION (118,6x277,8 cm)

Até 3 desenhos
Up to 3 designs
Jusqu'à 3 dessins
Hasta 3 diseños



RULE SMOG

3121X4V721 118,6x277,8x0,60 cm RECT P145 V3



CITYZEN GRIS

CITYZEN

GRAPHIC VARIATION

Até 8 desenhos
Up to 8 designs
Jusqu'à 8 dessins
Hasta 8 diseños



CITYZEN FOG

312BX315U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42
------------	---------------------	-----------	------	----	---	---------	---	-----	-----	-------



CITYZEN GRIS

312BX318U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42
312DX318U1	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	class 3	B	R11	36+	≥0,42



CITYZEN OFFWHITE (*)

312BX314U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42	



CITYZEN BONE

312BX316U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42	
312DX316U1	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	class 3	B	R11	36+	≥0,42	

CITYZEN



CITYZEN CARBON (*)

312BX317U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	class 2	A	R10	36+	≥0,42	

GRAPHIC VARIATION

Até 8 desenhos
Up to 8 designs
Jusqu'à 8 dessins
Hasta 8 diseños

(*) Disponível em breve.
(*) Available soon.
(*) Bientôt disponible.
(*) Disponible pronto.



LOCUS BONE

LOCUS

GRAPHIC VARIATION

Até 8 desenhos
Up to 8 designs
Jusqu'à 8 dessins
Hasta 8 diseños

(*) Disponível em breve.
(*) Available soon.
(*) Bientôt disponible.
(*) Disponible pronto.



LOCUS BONE (*)



312GX3V681	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	P120	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
312FX3V681	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	P120	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42



LOCUS ALLOY (*)



312GX3V671	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	P120	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42
312FX3V671	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	P120	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42



LOCUS SMOG (*)

312GX3V701	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	P120	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	
312FX3V701	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	P120	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42	



LOCUS GRIS (*)

312GX3V691	118,6x118,6x0,90 cm	SILK	P120	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	
312FX3V691	118,6x118,6x0,90 cm	SOFT GRIP	P120	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42	

(*) Disponível em breve.
(*) Available soon.
(*) Bientôt disponible.
(*) Disponible pronto.

USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS • INFORMATIONS UTILES • INFORMACIÓN ÚTIL

TIPOLOGIAS DE PRODUTOS • TYPES OF PRODUCTS • TYPOLOGIES DE PRODUITS • TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS

	REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO FULL BODY PORCELAIN WALL/FLOOR TILES REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRES PORCELÁNICO TÉCNICO		GLAZED PORCELAIN WALL/FLOOR TILES REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELÂNICO ESMALTADO REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÉS CÉRAME EMAILÉ REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
--	---	--	--

VARIAÇÕES DE TONALIDADE . COLOUR VARIATIONS . VARIATIONS DE TONALITÉ . VARIACIONES DE TONALIDAD

	V2 VARIAÇÃO MÉDIA: produto com evidente variação cromática. MEDIUM VARIATION: product with visible colour variation. VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente. VARIACIÓN MEDIA: producto con evidente variación cromática.
	V3 VARIAÇÃO FORTE: produto com forte variação cromática. HIGH VARIATION: product with strong colour variation. VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur. VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.
	V4 VARIAÇÃO MUITO FORTE: produto com intensa variação cromática. VERY WIDE RANGE: product with intense colour variation. VARIATION TRÈS FORTE: produit présentant une intense variation de couleur. VARIACIÓN MUY FUERTE: producto con intensa variación cromática.

TIPOS DE APLICAÇÃO . TYPES OF USE . TYPES D'APPLICATION . TIPOS DE APLICACIÓN

	TRÁFEGO MÉDIO MEDIUM TRAFFIC TRAFIC MOYEN TRÁFICO MEDIO		TRÁFEGO MÉDIO-FORTE MEDIUM HEAVY TRAFFIC TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ TRÁFICO MEDIO FUERTE		TRÁFEGO FORTE HEAVY TRAFFIC TRAFIC ÉLEVÉ TRÁFICO FUERTE		TRÁFEGO MUITO FORTE VERY HEAVY TRAFFIC TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ TRÁFICO MUY FUERTE
--	--	--	---	--	--	--	--

PEÇAS COMPLEMENTARES • FITTINGS • PIECES SPECIALES • PIEZES SUPLEMENTARIAS

	PEÇA • PIECE		PEÇA • PIECE		PEÇA • PIECE		PEÇA • PIECE		PEÇA • PIECE
DG • DG SS	MATT RECT	RB	MATT RECT	DG CF	MATT RECT	DG CF SS	MATT RECT	DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x59,2 cm	P18	9,5x29,5 cm	P08	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P207
59,2x59,2 cm	P36	8x59,2 cm	P12	29,5x118,6 cm	P227	29,5x118,6 cm	P227	29,5x118,6 cm	P270
29,5x118,6 cm	P96								

DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

EMBALAGENS E PESOS • PACKING LIST AND WEIGHTS • EMBALAGES ET POIDS • EMBALAJES Y PESOS

PEÇAS • PIECES			CAIXA • BOX			EUROPALETE • EUROPALLET		
		±	PZ	M²	KG	CX	M²	KG
118,6x118,6 cm	MATT RECT	9,0 ±5%	1	1.40	27.31	32	44.80	899
119,8x119,8 cm	POL	9,0 ±5%	1	1.40	28.10	32	46.08	924
118,6x277,8 cm	MATT RECT	6,0 ±5%	1	3.29	50.40	18	59.22	1027(*)
119,8x277,8 cm	POL	6,0 ±5%	1	3.29	50.40	18	59.22	1027(*)

(*) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.

USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS • INFORMATIONS UTILES • INFORMACIÓN ÚTIL



TECHNICAL CHARACTERISTICS • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TEST METHODS MÉTODOS DE ENSAIO	STANDARD / NORMA	GLAZED PORCELAIN TILES GRÉS PORCELÁNICO ESMALTADO GRUPO . GROUP BIA GL (EN 14411) (C)	FULL BODY PORCELAIN TILES GRÉS PORCELÁNICO TÉCNICO GRUPO . GROUP BIA UGL (EN 14411)		
				AVERAGE VALUES / VALORES MÉDIOS		AVERAGE VALUES / VALORES MÉDIO	
				MATT RECT	POL	ANTISLIP RECT / MATT RECT	
ISO 10545-2		Length and width Comprimento e largura	± 0.9 mm [N < 15 cm] ± 0.6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm	± 0,1% máx ± 1.0 mm	
		Deviation of mean thickness from manufacturing thickness Desvio da espessura média para a espessura de fabrico	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 5% máx ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm]	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm	
		Straightness of the edges Retilinearidade das arestas	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm	± 0,2% máx ± 1.0 mm	
		Orthogonality Ortogonalidade	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm	± 0,2% máx ± 1.5 mm	
		Surface flatness Planaridade da superfície	± 0.75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] ± 0.5% máx ± 2.0 mm [N ≥ 15 cm]	± 0,3% máx ± 1.8 mm	± 0,2% máx ± 1.8 mm	± 0,3% máx ± 1.8 mm	
		Surface quality (% defect-free) Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)	≥ 95%	Cumpe Compliant	Compliant Cumpe	Compliant Cumpe	
ISO 10545-3		Water absorption Absorção de água	< 0.5%	< 0,5 %	< 0,5 %	< 0,05%	
ISO 10545-4		Rupture modulus (N/mm ²) Módulo de Ruptura (N/mm ²)	> 35	> 40	> 40	> 45	
		Bending Strength (N): Resistência à Flexão (N):					
		9,0 mm ≤ Thickness ≤ 11,5 mm 9,0 mm ≤ Espessura ≤ 11,5 mm	≥ 1300	> 3500	> 3500	> 3500	
		6,0 mm ≤ Thickness < 7,5 mm 6,0 mm ≤ Espessura < 7,5 mm	≥ 700	> 900	> 900	> 900	
ISO 10545-6		Resistance to deep abrasion (Removed volume/mm ³) Resistência à abrasão profunda (Volume removido/mm ³)	< 175	-	-	< 120	
ISO 10545-8		Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C)	Test method available Método de ensaio disponível	≤ 8,0x10 ⁻⁶ /°C	≤ 8,0x10 ⁻⁶ /°C	≤ 8,0x10 ⁻⁶ / °C	
ISO 10545-9		Resistance to thermal shock Resistência ao choque térmico	Required Exigida	-	-	Resistant Resiste	
ISO 10545-12		Resistance to frost Resistência ao gelo	Required Exigida	Resistant Sem defeitos visíveis	Resistant Sem defeitos visíveis	Without visible defects Sem defeitos visíveis	
ISO 10545-13 (a)		Resistance to Acids and High Concentration Bases Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração	The producer declares the classification O produtor declara a classificação	Type Ha Classe Ha	Test available Ensaio disponível	Type HA Classe HA	
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração		Type LA Classe LA	Min. Classe LB Min. Type LB	Type LA Classe LA	
		Resistance to Household Chemicals and Swimming pool water additives Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas		Min. Type B Min. Classe B	Type A Classe A	Ensaio disponível Test available	Type A Classe A
ISO 10545-14		Resistance to staining Resistência a manchas	Test method available Método de ensaio disponível	Type 5 Classe 5	Min. Classe 3 Min. Type 3	Type 5 Classe 5	
DIN 51130		Anti slip resistance Resistência ao escorregamento	Max R13 Máx R13	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível	
DIN 51097			Max C Máx C	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível	
ENV 12633			Max type 3 Máx classe 3	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível	
BS 7976			Declared reference value Valor de referência declarado	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível	
ANSI A137.1			Declared reference value (DCOF) ^(d) Valor de referência declarado	Test available Ensaio disponível	-	Test available Ensaio disponível	
EN 13823, EN 9239-1			Reaction to fire Reacção ao fogo	A1 _{RL}	Type A1 _{RL} / Type A1 Classe A1 _{RL} / Classe A1	Type A1 _{RL} / Type A1 Classe A1 _{RL} / Classe A1	Type A1 _{RL} / Type A1 Classe A1 _{RL} / Classe A1

BIM

BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM
BIM OBJECT LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS BIM
BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM

 Produtos que integram alguns materiais reciclados.
Products that incorporate some recycled materials.
Produits intégrant quelques matériaux recyclés.
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.

 **TECH 3D** Com a tecnologia TECH 3D de impressão digital de última geração, a Revigrés introduz superfícies inovadoras, em que a gráfica e texturas dos materiais cerâmicos convergem na perfeição, conferindo-lhes um efeito sensorial ultrarrealista.
Thanks to state-of-the-art TECH 3D digital printing technology, Revigrés introduces innovative tiles, where the graphics and textures of ceramic materials converge perfectly, conveying an ultra-realistic sensory.
Avec la technologie Tech 3D d'impression numérique de dernière génération, Revigrés introduit des surfaces innovantes, où les graphismes et les textures des matériaux céramiques convergent à la perfection, en leur conférant un effet sensoriel ultraréaliste.
Con la tecnología de impresión digital de última generación Tech 3D, Revigrés introduce superficies innovadoras, en las que los gráficos y las texturas de los materiales cerámicos convergen a la perfección, aportándoles un efecto sensorial ultrarrealista.

This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grés cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y armonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

NOTAS • NOTES

- (a) Exceto ao ácido fluorídrico.
Except hydrofluoric acid.
- (c) Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.
The products can be used with underfloor heating.
- (d) DCOF ≥ 0.42 espaços interiores expectável de serem utilizados húmidos.
DCOF ≥ 0.42 interior spaces expected to be used wet.

- Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empeno.
- As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.
- Valores típicos que correspondem a valores de referência de inspeção e ensaio.
- Estão indicados os valores considerados mais relevantes das Características Técnicas dos vários produtos. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: revigres@revigres.pt

- In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.
- Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.
- Typical values corresponding to inspection and testing reference values.
- The values considered to be most significant in terms of the Technical Properties of all products are specified. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

Revigrés
Indústria de Revestimentos de Grés, Lda.

ÁGUEDA:

Apartado 1 • 3754-001 BARRÔ AGD • Portugal Tel. +351 234 660 100 (a) GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

LISBOA:

Pç. José Fontana 26 A-C • 1050-129 LISBOA • Portugal Tel. +351 213 170 280 (a) GPS 38.730144 N, 9.144978 W

SHOWROOM ÁGUEDA:

2ª a 6ª feira: 9.00-18.00h

Monday to Friday: 9.00am-6.00pm

SHOWROOM LISBOA:

2ª a 6ª feira: 9.00-19.00h; Sábado 9.30-13.00h

Monday to Friday: 9.00am-7.00pm; Saturday: 9.30am-1.00pm

revigres@revigres.pt

www.revigres.com

(a) custos de chamada para rede fixa nacional

